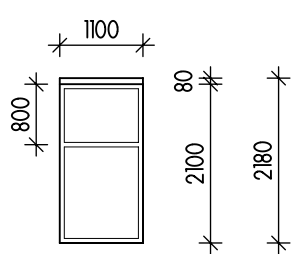
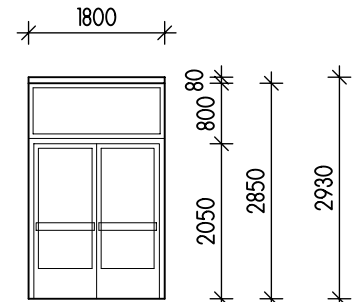


Ozn.	Schema, rozměr	Popis	Počet (ks)
O_2.d	 <p>1100/2100 + 80 mm rozšiřující profil v nadpraží</p>	<p>Okno plastové doudílné, pevně zasklení. Horizontální členění podle stávajících navazujících oken. Spodní část rámu s parapetní lištou pro osazení parapetu. Horní rám doplněný o rozšiřující profil pro kotvení do nadpraží a doplnění tepelné izolace z esterieru k rámu Materiál: plastový vyztužený profil, min $U_w=1,2$ W/m².K Barva: bílá Zasklení: izolační dvojsklo $U_g=1,0$ W/m².K</p>	1 ks
O_2.e	 <p>1800/2850+ 80 mm rozšiřující profil v nadpraží</p>	<p>Vchodové dveře dvoukřídlé dovnitř otevíravé levé s nadsvětlíkem s pevným zasklením Horní rám doplněný o rozšiřující profil. Spodní část do v. 400 mm s plnou výplní. Zasklení spodní části bezpečnostním sklem. Materiál: plastový vyztužený profil vícekomorový pro dveře, min $U_w=1,4$ W/m².K Barva: bílá Kování - zámek koule - klika + oboustranné madlo - bílý kov, elektrozámek, se zástrčkama, práh nízký v. 20 mm Zasklení: izolační dvojsklo $U_g=1,0$ W/m².K</p>	1 ks

Poznámka:

- rozměry oken jsou udávány ve venkovní světlosti zdiva
- okna před výrobou budou přeměřena nejlépe po vybourání jednoho okna pro upřesnění optimálního výrobního rozměru s ohledem na montážní a objemové dilatace